


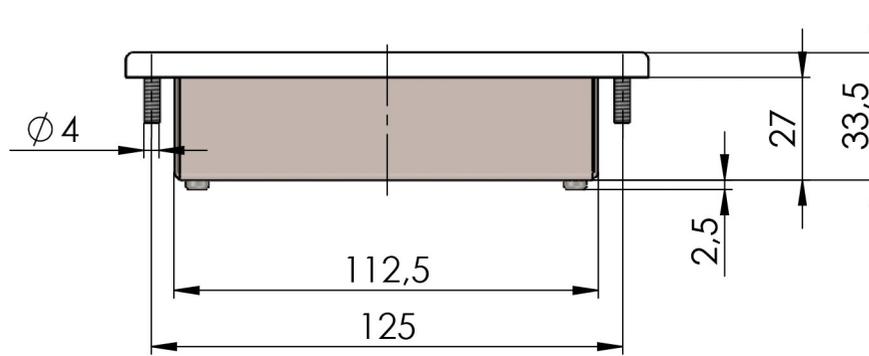


		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Maßstab: 1:1	Gewicht [gr]:			
		Datum			Name	Material: Oberflächenbehandlung: Nachbehandlung:			
				Erstellt	01.12.2015	JSK			
				Gepr.					
						Benennung:			
						Zusatzbenennung:			
				S.C.A.T. - Europe GmbH www.scat-europe.com			Artikelnummer:	Format A4	Blatt / von 2 / 2
							Dateiname: Silikonblende		Rohabmessung:
Zust.	Änderungen	Datum	Name						

Switch input



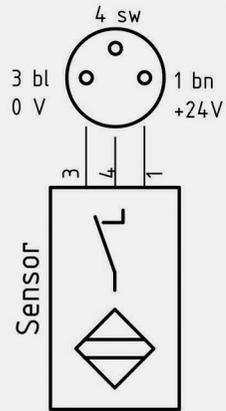


Switch output



Schaltbild potentialfreier Kontakt

Schaltspannung : 250V/AC
Schaltstrom max. : 3A

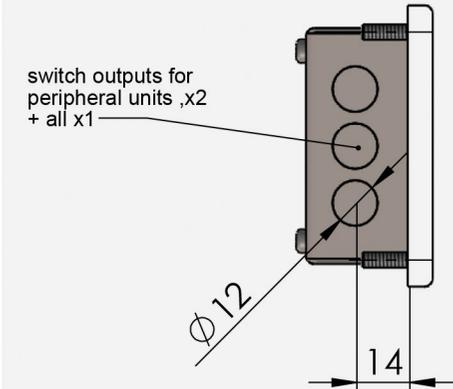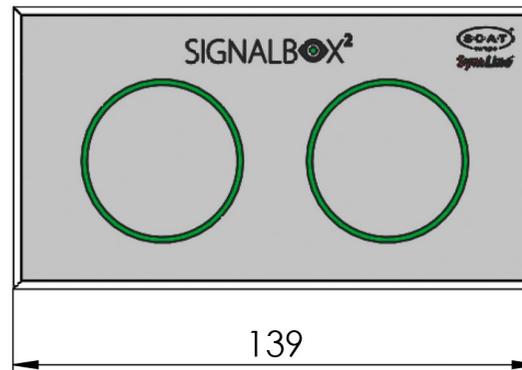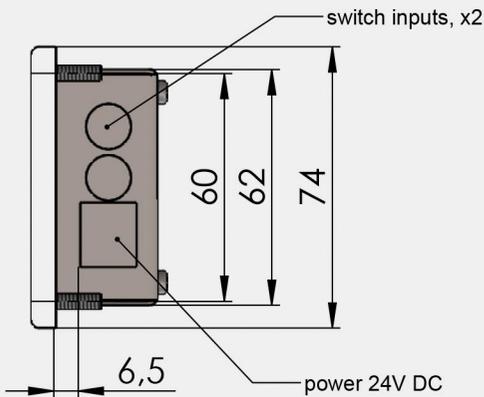

		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Maßstab: 1:2		Gewicht [gr]:		
		Datum			Name		Material:		
Erstellt		11.01.2016		JSK		Oberflächenbehandlung:			
Gepr.						Nachbehandlung:			
						Benennung:			
						Zusatzbenennung:			
						Artikelnummer: 106548		Format A4	Blatt / von 1 / 2
						Dateiname: Einbausignalbox2 mit Silikondichtung		Rohabmessung:	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	S.C.A.T. - Europe GmbH www.scat-europe.com					